

Acerca de nosotros

Fundada en 2007, como marca líder, Foscam diseña, fabrica y suministra una gama completa de productos de seguridad de red, que cubre desde cámaras IP H264 a MJPEG, con sistemas de grabación, cámaras de interior fijas, con Pan/Tilt, cámaras con resistencia exterior a la intemperie, cámaras domo de exterior, etc. Hemos desarrollado un fuerte equipo I+D que posee muchos años de experiencia, centrándose en el desarrollo software y hardware de forma independiente.

Foscam es una empresa en continuo desarrollo con un promedio anual de crecimiento de aproximadamente un 73%. En los 6 años anteriores, con su fábrica independiente, ha producido y distribuido millones de productos que fueron distribuidos en más de 70 países. Todos los productos pasan un estricto control de calidad ISO9001:2008 y RoHS. Los productos han sido vendidos a través de más de 30 canales de tiendas online y canales de distribución.

A través de nuestros principales canales con nuestros principales distribuidores, Foscam ha ido consiguiendo una gran reputación con máxima rentabilidad. Agradecemos sinceramente a nuestros socios mundiales por unirse a la expansión de la marca Foscam.

Mira tu mundo en cualquier lugar ... a cualquier hora



Marca líder en vídeo vigilancia en Red



Catálogo de Productos



Foscam México

Contacto:

www.foscam.mx
ventas@foscam.mx
tel. 81.8865-4824

Foscam Milestone: 2007 - 2013

- 2013 Registrado Alianza ONVIF.
- 2012 Fecha de lanzamiento de la primera cámara de red R y D 1,0 megapíxeles Foscam independiente.
- 2011 No. 1 en volumen de ventas en China, con una tasa de crecimiento anual de 200%.
- 2010 Publicado FI8918W con patente de diseño.
- 2010 El volumen de ventas alcanzó las 130.000 unidades. Convirtiéndose en el tercer proveedor de cámaras de red en China.
- 2009 Entró en el mercado americano y de Europa.
- 2009 Publicado FI8904W, FI8905W y etc.
- 2008 Fecha de lanzamiento de producto patentado-FI8908W.
- 2007 Empresa fundada en Shenzhen.



Catálogo

Monitor de bebé FOSCAM	1-2
Presentación del producto	3-13
Cámara IP de interior PTZ 1.3 Megapíxeles	3
Cámara IP de interior PT 1.3 Megapíxeles	4
Cámara IP de interior PT 1.0 Megapíxeles	5
Cámara IP impermeable de exterior 2.0 Megapíxeles	6
Cámara IP impermeable de exterior 1.0 Megapíxeles	6
Cámara IP impermeable de exterior 1.3 Megapíxeles	7
Cámara IP impermeable de exterior PTZ Domo 1.3 Megapíxeles	8
Cámara IP domo fija 1.0 Megapíxeles	9
Cámara IP impermeable de exterior 300k Píxeles	10
Cámara IP de interior PT 300k Píxeles	11
Cámara IP de interior fija 300k Píxeles	12
Cámara IP domo PT 300k Píxeles	13
Solución de vigilancia de Uso doméstico	14
Videgrabadora de red	15-16
FN3004H/FN3009H	15
FN3104H/FN3109H	16



FosBaby, Nacida para el cuidado

El primer grito del bebé es el alegre y laborioso comienzo. Aquí en FOSCAM, el monitor del bebé es una bendición. FosBaby da una alerta en tiempo real que le ayuda a sacar el mejor provecho en la siesta del bebé para poder descansar.

Una vida más fácil saber que usted puede conocer el estado de su amado bebé desde su oficina, viaje de negocios y grabar todos los momentos memorables.



- Detección de sonido
- Detección de Movimiento
- Sonidos para dormir & Calma
- Alertas temperatura ambiente



Disfrute FosBaby, disfrutar de la vida segura

Habitación

oficina

Basta con descargar la aplicación gratuita y se puede ver a su bebé en cualquier momento desde cualquier lugar del mundo.




- Soporta Clavija de conexión y reproductor
- Dos vías de audio superior
- Montaje en pared
- Registro de alarma desconectado
- Grabación programada
- Grabación de larga duración
- Cargable por banco de baterías externo



» **Características principales**

- Monitor de bebé inalámbrico HD 1.0 Megapixel
- Compresión de video H.264
- Sonido, temperatura y detección de movimiento vía FTP y correo electrónico
- Compatible con almacenamiento tarjeta Micro-SD
- Admite la reproducción de nanas
- Compatible WPS, Una clave de acceso para AP de seguridad
- Compatible con AP liviana, Conectar a los clientes directamente a través de Wi-Fi

» **Dimensiones (mm)**

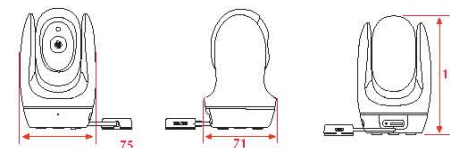

Fosbaby



» **Varias ubicaciones de monitoreo**

Casa, Habitación del bebe

	Modelo	FosBaby
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/4" CMOS
	Resolución de la pantalla	1.0MegaPixels (1280*720)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux
Objetivo	Lente	M12 interfaz f:2.8mm ,F1.8
	Ángulo de visión (horizontal)	90°
	Visión nocturna	5 m
	Pan /Tilt	N/A
Conectividad	Zoom	Digital Zoom
	Ethernet	N/A
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n
	WPS	✓
	Soft AP	✓
	E/S externa	N/A
Software	Formato de Ranura para tarjeta externa	Micro-SD hasta 32 GB
	Vídeo	H.264, MJPEG
	multi-corriente	Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓
	Detección de sonido	✓
	Detección de temperatura	✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓
	Grabación programada	✓
	Largo tiempo de grabación	✓
	P2P	✓
Audio	Servidor DDNS incorporado	✓
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS
	Día / Noche	✓
	2-sentidos de Audio	✓
Características físicas	Entrada / Salida	Incorpora entrada de Micrófono y salida para altavoz con reducción de ruido
	Dimensiones	75(L)×71(W)×119(H)
	Peso neto	140g
	Consumo de energía	<7.5W



Cámara IP de interior PTZ 1.3 Megapíxeles



FI9826W/FI9826P



» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, pequeñas tiendas, escuela, almacén

» Características principales

- 1.3Megapíxel Cámara IP HD Pan / Tilt / Zoom Cableado/ Inalámbrica
- Compresión de vídeo H.264
- Lente de 3x zoom que Proporciona Vista detallada
- Compatible con conexión P2P
- Vigilancia de día / noche, Interruptor de apagado encendido automático de IR LED
- Soporta tarjeta Micro SD de grabación de Larga duración
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Micrófono incorporado y el altavoz, conector de audio para micrófono y altavoz externo
- Soporta audio bidireccional

» Dimensiones (mm)



	Modelo	FI9826W	FI9826P
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/3" CMOS	
	Resolución de la pantalla	1.3 MegaPixels (1280*960)	
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux	
Objetivo	Lente	ø 14 interfaz f:4~9mm, F:1.8	
	Ángulo de visión (horizontal)	35°~70°	
	Visión nocturna	8m	
	Pan / Tilt	Horizontal:300°, Vertical:120°	
	Zoom	3x Zoom óptico, 6x Digital Zoom	
Conectividad	Ethernet	✓	
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n	
	WPS	✓	
	Cara Inter RS485	N/A	
	E/S externa	N/A	
	Formato de Ranura para tarjeta externa	✓	
Software	Video	H.264, MJPEG	
	multi-corriente	Doble flujo	
	Detección de Movimiento	✓	
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓	
	Grabación programada	✓	
	Largo tiempo de grabación	✓	
	P2P	N/A	✓
	Servidor DDNS incorporado	✓	
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS	
Audio	Día / Noche	✓	
	2-sentidos de Audio	✓	
Características físicas	Entrada / Salida	Incorpora entrada de Micrófono y salida para altavoz con reducción de ruido	
	Dimensiones	115(L)x103(W)x125(H)	
	Peso neto	420g	
	Consumo de energía	<9.5W	

Cámara IP de interior PT 1.3 Megapíxeles



FI9831W/FI9831P




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, pequeñas tiendas, escuela, almacén

» Características principales

- 1.3Megapíxel Cámara IP HD Pan / Tilt / Cableado/ Inalámbrica
- Compresión de vídeo H.264
- Compatible con conexión P2P
- Vigilancia de día / noche, Interruptor de apagado encendido automático de IR LED
- Soporta tarjeta SD de grabación de Larga duración
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Micrófono incorporado y el altavoz, conector de audio para micrófono y altavoz externo
- Soporta audio bidireccional

» Dimensiones (mm)

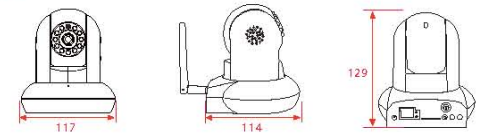

	Modelo	FI9831W	FI9831P
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/3" CMOS	
	Resolución de la pantalla	1.3 MegaPixels (1280*960)	
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux	
Objetivo	Lente	M12 interfaz f:2.8mm, F:2.4	
	Ángulo de visión (horizontal)	80°	
	Visión nocturna	8 m	
	Pan / Tilt	Horizontal:300°, Vertical:120°	
	Zoom	6x Digital Zoom	
Conectividad	Ethernet	✓	
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n	
	WPS	✓	
	Cara Inter RS485	N/A	
	E/S externa	N/A	
	Formato de Ranura para tarjeta externa	✓	
Software	Video	H.264, MJPEG	
	multi-corriente	Doble flujo	
	Detección de Movimiento	✓	
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓	
	Grabación programada	✓	
	Largo tiempo de grabación	✓	
	P2P	N/A	✓
	Servidor DDNS incorporado	✓	
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS	
Audio	Día / Noche	✓	
	2-sentidos de Audio	✓	
Características físicas	Entrada / Salida	Incorpora entrada de Micrófono y salida para altavoz con reducción de ruido	
	Dimensiones	117(L)x114(W)x129(H)	
	Peso neto	350g	
	Consumo de energía	<6.9W	

Cámara IP de interior PT 1.0 Megapíxeles



FI9821W/FI9821P/FI9821E/FI9818W/FI9818P




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, pequeñas tiendas, escuela, almacén

» Características principales

- Cámara 1.0 megapíxeles HD con IP conexión de cable / Inalámbrica
- Compresión de video H.264
- 6x zoom digital
- Vigilancia de día / noche, Interruptor de apagado encendido automático de IR LED
- Compatible con conexión P2P
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Subir grabación de video a FTP
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP
- Soporta audio bidireccional

» Dimensiones (mm)

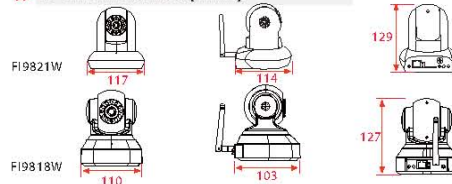

Modelo	FI9821W	FI9821P	FI9821E	FI9818W	FI9818P	
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/4" CMOS				
	Resolución de la pantalla	1.0 MegaPixels (1280*720)				
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux				
Objetivo	Lente	M12 interfaz f:2.8mm, F:2.4				
	Ángulo de visión (horizontal)	70°				
	Visión nocturna	8 m				
	Pan / Tilt	Horizontal:300°, Vertical:120°				
	Zoom	6xDigital Zoom				
Conectividad	Ethernet	✓				
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n		IEEE 802.3af PoE	IEEE 802.11b/g/n	
	WPS	✓		N/A	✓	
	Cara inter RS485	N/A				
	E/S externa	N/A				✓
	Formato de Ranura para tarjeta externa	✓			N/A	N/A
Software	Vídeo	H.264, MJPEG				
	multi-corriente	Doble flujo				
	Detección de Movimiento	✓				
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓				
	Grabación programada	✓				
	Largo tiempo de grabación	✓				
	P2P	N/A	✓	✓	N/A	✓
	Servidor DDNS incorporado	✓				
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS				
	Día / Noche	✓				
Audio	2-sentidos de Audio	✓				
	Entrada / Salida	Incorpora entrada de Micrófono y salida para altavoz con reducción de ruido			Built-in Mic & Speaker	
Características físicas	Dimensiones	117(L)x114(W)x129(H)			110(L)x103(W)x127(H)	
	Peso neto	350g			290g	
	Consumo de energía	<8.2W			<5W	

Cámara IP impermeable de exterior 1.0 Megapíxeles



FI9803W/FI9803E/FI9903W/FI9903E




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, Jardín, fábrica, tienda, oficina

» Características principales

- Cámara IP HD a prueba de agua
- Compresión de video H.264
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP

» Dimensiones (mm)

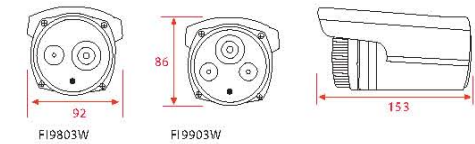

Modelo	FI9803W	FI9803E	FI9903W	FI9903E
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/4" CMOS		1/3" CMOS
	Resolución de la pantalla	1.0 MegaPixels (1280*720)		2.0 MegaPixels (1920*1080)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux		0 Lux (With IR Illuminator)
Objetivo	Lente	M12 interfaz f:4mm, F:1.2, Optional 2.8mm/6mm/8mm		CS interfaz f:4mm, F:1.6, Opention 6mm/8mm/12mm
	Ángulo de visión (horizontal)	70°		70°
	Visión nocturna	20 m		30 m
	Pan / Tilt	N/A		N/A
	Zoom	Digital		Digital
Conectividad	Ethernet	✓		✓
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n		IEEE 802.3af PoE
	WPS	N/A		N/A
	Cara inter RS485	N/A		N/A
	E/S externa	N/A		N/A
	Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A		Micro-SD
Software	Vídeo	H.264		H.264
	multi-corriente	Doble flujo		Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓		✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓		✓
	Grabación programada	✓		✓
	Largo tiempo de grabación	N/A		✓
	P2P	N/A		N/A
	Servidor DDNS incorporado	✓		✓
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS		Windows, MAC, Android, iOS
	Día / Noche	✓		✓
Audio	2-sentidos de Audio	N/A		N/A
	Entrada / Salida	N/A		N/A
Características físicas	Dimensiones	153(L)x92(W)x86(H)		153(L)x92(W)x86(H)
	Peso neto	380g		380g
	Consumo de energía	<4.2W		<14W

Cámara IP impermeable de exterior 1.3 Megapíxeles



FI9805W/FI9805E




» **Varias ubicaciones de monitoreo**

Casa, Jardín, fábrica, tienda, oficina

» **Características principales**

- Cámara IP HD 1.3 Megapíxeles a prueba de agua
- Compresión de vídeo H.264
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP
- Soporta audio bidireccional
- Con 36pcs IR LED, Alcance de hasta 30 m de visión nocturna

» **Dimensiones (mm)**

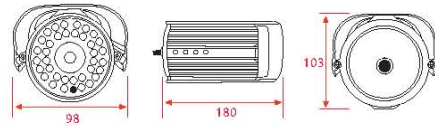

Modelo		FI9805W	FI9805E
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/3" CMOS	
	Resolución de la pantalla	1.3MegaPixels (1280*960)	
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux	
	Lente	CS interfaz f:4mm, F:1.2	
Objetivo	Ángulo de visión (horizontal)	70°	
	Visión nocturna	30m	
	Pan /Tilt	N/A	
	Zoom	Digital Zoom	
Conectividad	Ethernet	✓	
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.3af PoE
	WPS	N/A	
	Cara Inter RS485	N/A	✓
	E/S externa	N/A	✓
Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A		
Software	Vídeo	H.264	
	multi-corriente	Doble flujo	
	Detección de Movimiento	✓	
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓	
	Grabación programada	✓	
	Largo tiempo de grabación	N/A	
	P2P	N/A	
	Servidor DDNS incorporado	✓	
compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS		
Audio	Día / Noche	✓	
	2-sentidos de Audio	✓	
Entrada / Salida	External Microphone Input and Speaker Output		
Características físicas	Dimensiones	180(L)x98(W)x103(H)	
	Peso neto	1300g	
	Consumo de energía	<7.5W	

Cámara IP impermeable de exterior PTZ Domo 1.3 Megapíxeles



FI9828W




» **Varias ubicaciones de monitoreo**

Casa, Jardín, fábrica, tienda, oficina

» **Características principales**

- Cámara IP HD Dome 1.3 Megapixel Pan/Tilt/Zoom inalámbrico
- Lente de 3x zoom que Proporciona Vista detallada
- Compresión de vídeo H.264
- Vigilancia de día / noche, Interruptor de apagado encendido automático de IR LED
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP
- Soporta audio bidireccional

» **Dimensiones (mm)**

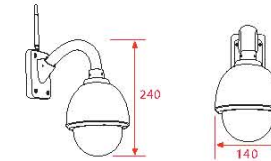

Modelo		FI9828W
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/3" CMOS
	Resolución de la pantalla	1.3MegaPixels (1280*960)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux
	Lente	f:3.7~14.8mm, F:1.6
Objetivo	Ángulo de visión (horizontal)	70° maximum (Pan/Tilt angle: H=355°, V=90°)
	Visión nocturna	20m
	Pan /Tilt	✓
	Zoom	3X Zoom óptico
Conectividad	Ethernet	✓
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n
	WPS	N/A
	Cara Inter RS485	N/A
	E/S externa	✓
Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A	
Software	Vídeo	H.264
	multi-corriente	Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓
	Grabación programada	✓
	Largo tiempo de grabación	N/A
	P2P	N/A
	Servidor DDNS incorporado	✓
compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS	
Audio	Día / Noche	✓
	2-sentidos de Audio	✓
Entrada / Salida	External Microphone Input and Speaker Output	
Características físicas	Dimensiones	240(L)x140(W)x160(H)
	Peso neto	1800g
	Consumo de energía	<10 W



Cámara IP domo fija 1.0 Megapíxeles



FI9851W/FI9853E




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, fábrica, tienda, oficina

» Características principales

- Cámara IP HD 1.0 Megapíxeles a prueba de agua
- Compresión de vídeo H.264
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP
- Compatible con conexión P2P

» Dimensiones (mm)

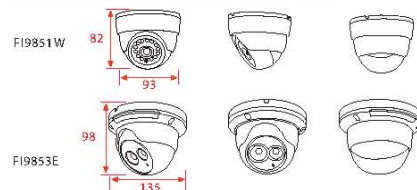

	Modelo	FI9851W	FI9853E
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/4" CMOS	1/4" CMOS
	Resolución de la pantalla	1.0MegaPixels (1280*720)	1.0MegaPixels (1280*720)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux	0 Lux
Objetivo	Lente	M12 interfaz f:2.8mm, F:1.2, Optional 4mm/6mm/8mm	M12 interfaz f:2.8mm, F:1.2, Optional 4mm/6mm/8mm
	Ángulo de visión (horizontal)	70°	70°
	Visión nocturna	10 m	20 m
	Pan /Tilt	N/A	N/A
Conectividad	Zoom	Digital Zoom	Digital Zoom
	Ethernet	✓	✓
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.3af PoE
	WPS	N/A	N/A
	Cara Inter RS485	N/A	N/A
	E/S externa	N/A	N/A
Software	Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A	Micro-SD
	Vídeo	H.264	H.264
	multi-corriente	Doble flujo	Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓	✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓	✓
	Grabación programada	✓	✓
	Largo tiempo de grabación	N/A	✓
	P2P	✓	N/A
	Servidor DDNS incorporado	✓	✓
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS	Windows, MAC, Android, iOS
Día / Noche	✓	✓	
Audio	2-sentidos de Audio	N/A	N/A
	Entrada / Salida	N/A	N/A
Características físicas	Dimensiones	93(L)x93(W)x82(H)	135(L)x135(W)x98(H)
	Peso neto	290g	560g
	Consumo de energía	<4.2 W	<4.2 W

Cámara IP impermeable de exterior 300k Píxeles



FI8904W/FI8905W/FI8905E/FI8906W




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, Jardín, fábrica, tienda, oficina

» Características principales

- Cámara IP de exterior a prueba de agua
- MJPEG Video Compresión
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP

» Dimensiones (mm)

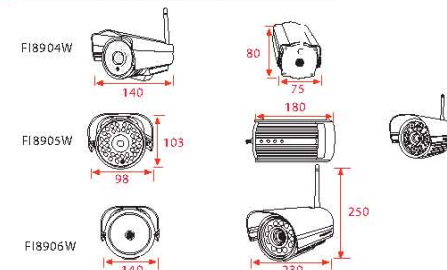

	Modelo	FI8904W	FI8905W	FI8905E	FI8906W
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/5" CMOS	1/5" CMOS		1/5" CMOS
	Resolución de la pantalla	300k Pixels (VGA)	300k Pixels (VGA)		300k Pixels (VGA)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux	0 Lux		0 Lux
Objetivo	Lente	f: 3.6mm, F:2.4	f: 4mm/6mm, F:2.4		f: 4mm, F:2.4
	Ángulo de visión (horizontal)	45°	50°		50°
	Visión nocturna	20 m	30 m		30 m
	Pan /Tilt	N/A	N/A		N/A
Conectividad	Zoom	Digital Zoom	Digital Zoom		Digital Zoom
	Ethernet	✓	✓	✓	✓
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.3af PoE	IEEE 802.11b/g/n
	WPS	N/A	N/A		N/A
	Cara Inter RS485	N/A	N/A		N/A
	E/S externa	N/A	N/A		N/A
Software	Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A	N/A		N/A
	Vídeo	MJPEG	MJPEG		MJPEG
	multi-corriente	Doble flujo	Doble flujo		Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓	✓		✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓	✓		✓
	Grabación programada	✓	✓		✓
	Largo tiempo de grabación	N/A	N/A		N/A
	P2P	N/A	N/A		N/A
	Servidor DDNS incorporado	✓	✓		✓
	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS	Windows, MAC, Android, iOS	Windows, MAC, Android, iOS	Windows, MAC, Android, iOS
Día / Noche	✓	✓		✓	
Audio	2-sentidos de Audio	N/A	N/A		N/A
	Entrada / Salida	N/A	N/A		N/A
Características físicas	Dimensiones	140(L)x75(W)x80(H)	180(L)x98(W)x103(H)		230(L)x140(W)x250(H)
	Peso neto	770g	870g		1800g
	Consumo de energía	<8W	<8W		<14W

Cámara IP de interior PT 300k Píxeles



FI8910W/FI8918W




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, pequeñas tiendas, escuela, almacén

» Características principales

- Cámara IP 300k píxeles con conexión de cable / Inalámbrica
- MJPEG Video Compresión
- Vigilancia de día / noche, Interruptor de apagado/encendido automático de IR LED
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP
- Soporta IEEE 802.11n Conexión inalámbrica
- Soporta WEP, WPA y WPA2
- Micrófono incorporado y el altavoz, conector de audio para micrófono y altavoz externo
- Soporta audio bidireccional

» Dimensiones (mm)

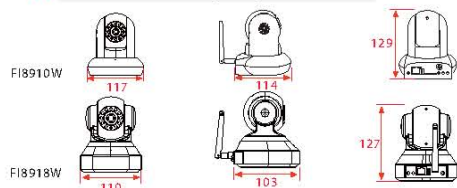

	Modelo	FI8910W	FI8918W
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/5" CMOS	
	Resolución de la pantalla	300k Pixels (VGA)	
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux	
	Lente	M12 Interfaz f:2.8mm, F2.4	
Objetivo	Ángulo de visión (horizontal)	60°	
	Visión nocturna	8 m	
	Pan /Tilt	Horizontal:300°, Vertical:120°	
	Zoom	N/A	
Conectividad	Ethernet	✓	
	Conexión Inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n	
	WPS	✓	
	Cara Inter RS485	N/A	
	E/S externa	N/A	
Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A		
Software	Vídeo	MJPEG	
	multi-corriente	Doble flujo	
	Detección de Movimiento	✓	
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓	
	Grabación programada	N/A	
	Largo tiempo de grabación	N/A	
	P2P	N/A	
	Servidor DDNS incorporado	✓	
compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS		
Audio	Día / Noche	✓	
	2-sentidos de Audio	✓	
	Entrada / Salida	Built-in Mic & Speaker 3.5mm audio jack for external Mic & Speaker	
Características físicas	Dimensiones	117(L)x114(W)x129(H)	110(L)x103(W)x127(H)
	Peso neto	350g	290g
	Consumo de energía	<5 W	<5 W

Cámara IP de interior fija 300k Píxeles



FI8909W




» Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, pequeñas tiendas, escuela, almacén

» Características principales

- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Conexión inalámbrica WPS
- Soporte de conexión inalámbrica 11n
- Infrarrojos de visión nocturna, con un alcance hasta 5 m
- Dos vías de audio
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Visualización y grabación remota

» Dimensiones (mm)

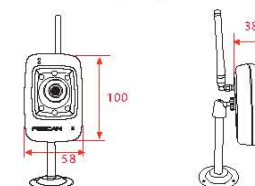

	Modelo	FI8909W
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/5" CMOS
	Resolución de la pantalla	300k Pixels (VGA)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux
	Lente	f:2.8mm, F2.4
Objetivo	Ángulo de visión (horizontal)	60°
	Visión nocturna	5 m
	Pan /Tilt	N/A
	Zoom	N/A
Conectividad	Ethernet	✓
	Conexión Inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n
	WPS	✓
	Cara Inter RS485	N/A
	E/S externa	N/A
Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A	
Software	Vídeo	MJPEG
	multi-corriente	Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓
	Grabación programada	N/A
	Largo tiempo de grabación	N/A
	P2P	N/A
	Servidor DDNS incorporado	✓
compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS	
Audio	Día / Noche	✓
	2-sentidos de Audio	✓
	Entrada / Salida	N/A
Características físicas	Dimensiones	100(L)x58(W)x38(H)
	Peso neto	250g
	Consumo de energía	<5 W

Cámara IP domo PT 300k Píxeles



FI8919W



Varias ubicaciones de monitoreo

Casa, Jardín, fábrica, tienda, oficina

Características principales

- Cámara IP domo inalámbrica Pan / Tilt de exterior
- MJPEG Video Compresión
- Servicio gratuito de DDNS Foscam integrado
- Alarma de detección de movimiento a través de correo electrónico y FTP
- Compatible con conexión Software Foscam de administración central
- Compatible con conexión Foscam iOS y Androide APP
- Soporta IEEE 802.11n Conexión inalámbrica
- Soporta WEP, WPA y WPA2
- Con 22pcs IRLED, visión nocturna Alcance de hasta 15 m

Dimensiones (mm)



Modelo		FI8919W
Características del sensor de imagen	tipo de sensor	1/5" CMOS
	Resolución de la pantalla	300k Pixels (1280*960)
	Tipo Iluminación mínima	0 Lux
Objetivo	Lente	f:4mm, F2.4
	Ángulo de visión (horizontal)	40°(Pan/Tilt angle:H=355°,V=90°)
	Visión nocturna	15 m
	Pan /Tilt	✓
Conectividad	Zoom	Digital Zoom
	Ethernet	✓
	Conexión inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n
	WPS	N/A
	Cara Inter RS485	N/A
Software	E/S externa	N/A
	Formato de Ranura para tarjeta externa	N/A
	Vídeo	MJPEG
	multi-corriente	Doble flujo
	Detección de Movimiento	✓
	Correo electrónico / Alarma FTP	✓
	Grabación programada	N/A
	Largo tiempo de grabación	N/A
	P2P	N/A
	Servidor DDNS incorporado	✓
Audio	compatible OS	Windows, MAC, Android, iOS
	Día / Noche	✓
	2-sentidos de Audio	N/A
Características físicas	Entrada / Salida	N/A
	Dimensiones	230(L) x140(W) x250(H)
	Peso neto	1800g
Consumo de energía	<14W	


Solución de vigilancia de Uso doméstico

Serie de Grabador de vídeo red HD FOSCAM

Serie FOSCAM HD NVR diseñado para pequeños y medianos sistemas de vigilancia de vídeo. Con fácil configuración y función de búsqueda inteligente, puede construir fácilmente un sistema de vigilancia de los tuyos.



Seguridad para el Hogar

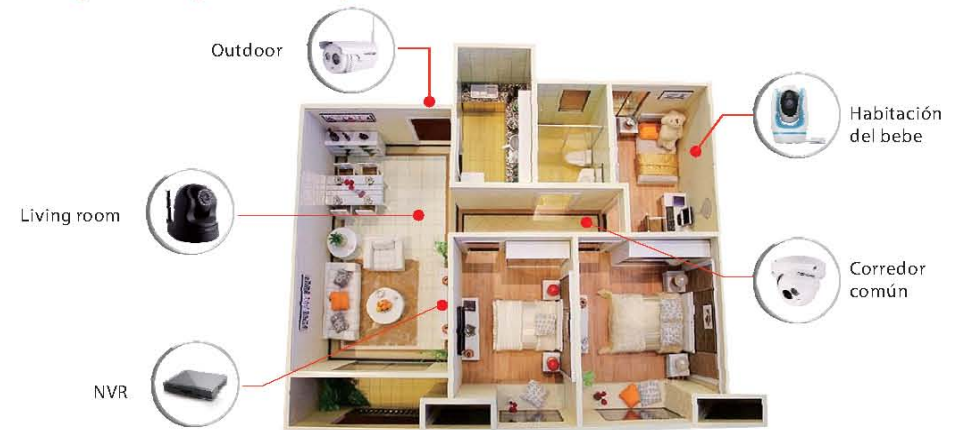

Seguridad para tiendas



El FOSCAM NVR soporta hasta 4 TB de disco de 3,5 pulgadas SATA. Puede almacenar alrededor de la mitad de un mes 4-ch vídeos de grabación 960P/720P 30fps HD en sólo disco de 1 TB, sin perder ningún momento y ayudándole a comprobar quién es el intruso. Si establece sólo la grabación mientras esta alarmado, puede almacenar aún más días. Puede añadir, configurar y controlar sus cámaras en un solo tiempo y en un solo dispositivo, sin necesidad de entrar en su página web y la configuración de una en una. Son lo suficientemente potentes como para reproducir al menos las grabaciones de 4 canales al mismo tiempo, y finalmente ahorrar su tiempo. Descarga el firmware actualizado en nuestro sitio web y actualice su NVR, obteniendo la función más sorprendente de forma inmediata.



FN3004H/FN3009H



» **Características principales**

- Acceso a cámara HD IP 4-ch 720P/960P
- Perfil principal de Compresión de video H.264
- Soporta HDMI y pantalla local VGA
- Reproducción sincrónica 4-ch 960P
- Compatible con Foscam HD and cámaras MJPEG IP
- Soporta protocolo ONVIF, Compatible con cámara IP ONVIF-integrada
- Soporta almacenamiento externo USB (Flashdisk,HDD)

» **Dimensiones (unidad: mm)**



» **Varias ubicaciones de monitoreo**

Casa, Supermercados, Almacenes, Hoteles

	Modelo	FN3004H	FN3009H	
Video Entrada	IP Video Entrada	4-ch 720P/960P HD IP Camera	9-ch 720P/960P HD IP Camera	
	Capitable Camera	Compatible con cámaras IP HD Foscam y otras marcas de cámaras onvif. Las cámaras Foscam MJPEG deben ser añadidas con la actualiza con del firmware		
Salida de video	Resolución de Decodificación	(960P)1280 x 960, 720P(1280 x 720),VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240), QVGA(320 x 180)		
	Reproducción sincrónica	(960P)1280 x 960, 720P(1280 x 720),VGA(640 x 480), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 240), QVGA(320 x 180)		
	Reproducción sincrónica	Hasta 4-ch 960P	upto 9-ch VGA or 4-ch 960P	
	Salida HDMI/VGA	1-ch, resolution: 1920 x 1080 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz,1440 x 900 /60Hz,1024 x 768 /60Hz		
HDD	Tipo	USB Externa HDD	Una interfaz SATA para un disco de 8.9 cm.	
	Capacidad	Hasta 4TB, compatible con Seagate, disco duro digital Western		
Externa Interfaz	Red	Un puerto 10/100 Mbps RJ45		
	USB	Dos puertos USB para ratón y almacenamiento externo		
	Salida de video	Un HDMI, y un VGA		
	Entrada de alimentación	Una toma de alimentación de CD		
Software	Entrada/salida de alarma	N/A	4-ch alarm in and 1-ch alarm out	
	Método de control	Ratón/navegador de Internet, en CMS y teléfonos inteligentes por entrar en el mercado		
	Interruptor de pantalla	Interruptor de pantalla 1-ch/4-ch/9-ch		
	Almacenamiento de video	Horario de grabación, grabación de alarma		
	Reproducción de video	Reproducción de video sincronizado 4-ch 960P o 9-ch VGA		
	PTZ	Soporta control Pan/Tilt/Zoom, Zoom óptico		
	Búsqueda/administración de cámara	Búsqueda de cámara en LAN, añadir cámara, manejo de la lista de cámaras.		
	Configuración de cámara	Red, video, pantalla, configuraciones de alarma		
	Administración de disco	Ajustar la cobertura estratégica de video, formato del disco		
	Detección de Movimiento	Área de alarma y configuración de horarios		
	Cuenta de usuario	Gestión de cuenta del usuario		
	Sistema operativo	Microsoft Windows XP, 7, 8,8.1 Mac OS		
	Navegador	Microsoft IE7 and above version or compatible browser;Mozilla Firefox;Google Chrome;Apple Safari		
	Alimentación de energía	DC 12V/2.0A		
	Características físicas	Dimensión(LxWxH)	75(L)x71(W)x119(H)	
		Peso de la red (g)	147g	
		Funcionamiento de temperatura	-20° ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)	
Funcionamiento de humedad		20% ~ 85% non-condensing		
Almacenamiento de temperatura		-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)		
Almacenamiento de humedad	0% ~ 90% non-condensing			




FN3104H/FN3109H



» **Características principales**

- Acceso a cámara IP HD 720P/960P 9-ch
- Perfil principal de compresión de video H.264
- Soporta HDMI y VGA. Visualización local
- Reproducción de video sincrónica 9-ch
- Compatible con Foscam HD y cámaras MJPEG
- Soporta el protocolo ONVIF, Compatible con ONVIF-integrado Cámaras IP
- Compatible con almacenamiento externo USB (Flashdisk,HDD)

» **Dimensiones (unidad: mm)**

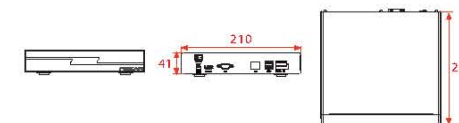

» **Varias ubicaciones de monitoreo**

Casas, Supermercados, Almacenes, Hoteles

	Modelo	FN3104H	FN3109H	
Video Entrada	IP Video Entrada	4-ch 720P/960P HD IP Camera	9-ch 720P/960P HD IP Camera	
	Capitable Camera	Compatible con cámaras IP HD Foscam y otras marcas de cámaras onvif. Las cámaras Foscam MJPEG deben ser añadidas con la actualiza con del firmware		
Salida de video	Resolución de Decodificación	(960P)1280 x 960, 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 240), QVGA(320 x 180)		
	Reproducción sincrónica	(960P)1280 x 960, 720P(1280 x 720),VGA(640 x 480), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 240), QVGA(320 x 180)		
	Reproducción sincrónica	Hasta 4-ch 960P	upto 9-ch VGA or 4-ch 960P	
	Salida HDMI/VGA	1-ch, resolution: 1920 x 1080 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz,1440 x 900 /60Hz,1024 x 768 /60Hz		
HDD	Tipo	Una interfaz SATA para un disco de 8.9 cm.	Una interfaz SATA para un disco de 8.9 cm.	
	Capacidad	Hasta 4TB, compatible con Seagate, disco duro digital Western		
Externa Interfaz	Red	Un puerto 10/100 Mbps RJ45		
	USB	Dos puertos USB para ratón y almacenamiento externo		
	Salida de Video	Un HDMI, y un VGA		
	Entrada de alimentación	Una toma de alimentación de CD		
Software	Entrada/salida de alarma	4-ch alarm in and 1-ch alarm out		
	Método de control	Ratón/navegador de Internet, en CMS y teléfonos inteligentes por entrar en el mercado		
	Interruptor de pantalla	Interruptor de pantalla 1-ch/4-ch/9-ch		
	Almacenamiento de video	Horario de grabación, grabación de alarma		
	Reproducción de video	Reproducción de video sincronizado 4-ch 960P o 9-ch VGA		
	PTZ	Soporta control Pan/Tilt/Zoom, Zoom óptico		
	Búsqueda/administración de cámara	Búsqueda de cámara en LAN, añadir cámara, manejo de la lista de cámaras.		
	Configuración de cámara	Red, video, pantalla, configuraciones de alarma		
	Administración de disco	Ajustar la cobertura estratégica de video, formato del disco		
	Detección de Movimiento	Área de alarma y configuración de horarios		
	Cuenta de usuario	Gestión de cuenta del usuario		
	Sistema operativo	Microsoft Windows XP, 7, 8,8.1 Mac OS		
	Navegador	Microsoft IE7 and above version or compatible browser;Mozilla Firefox;Google Chrome;Apple Safari		
	Alimentación de energía	DC 12V/2.0A		
	Características físicas	Dimensión(LxWxH)	210(L)x220(W)x41(H)	
		Peso de la red (g)	720g	
		Funcionamiento de temperatura	-20° ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)	
Funcionamiento de humedad		20% ~ 85% non-condensing		
Almacenamiento de temperatura		-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)		
Almacenamiento de humedad	0% ~ 90% non-condensing			